

SOBA SMALL

SOBA SMALL - URZĄDZENIE PODOBNE DO TYPU SOBA,
JEDNAK MNIEJSZE, ODPOWIEDNIE DO NIEDUŻYCH ZBIORNIKÓW I
PREFABRYKOWANYCH PRZEPOMPOWNI. PRZY ATRAKCYJNIEJSZEJ,
NIŻSZEJ CENIE POSIADA TĘ SAMĄ CHARAKTERYSTYKĘ ELEKTR. CO
SOBA.



VR - ECO

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

KĄT ZAŁ./WYŁ.: +/-25°

SPOSÓB PRACY: WE WSZYSTKICH KIERUNKACH

DOPUSZCZALNA GĘSTOŚĆ CIECZY: 0,70 DO 1,25

MAX CIŚNIENIE: 3,5 BARA

MAX TEMPERATURA: 85° C

OBUDOWA: COPOLYMER POLIPROPYLENU


WYMIARY: 135 X 70MM

CHARAKTERYSTYKA ELEKTR.: 16 (6) A 250V - 50/60HZ

WYŁĄCZNIK KULKOWY

PRZEWÓD: NEOPREN LUB HYPALON 3 X 1MM²

CIEŻAR PŁYWAKA I KABLA: 110G; NEOPREN 115G/M - HR HY 110G/M

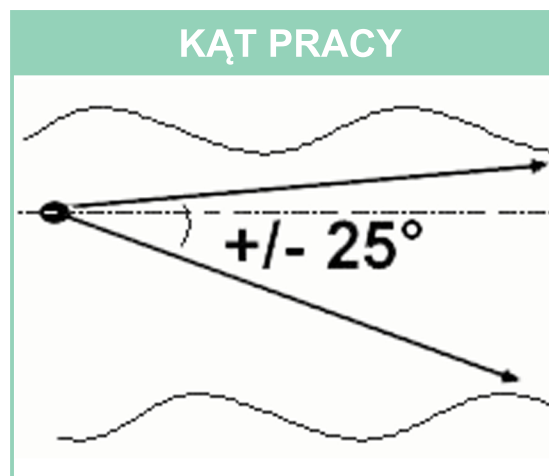

LEGENDA:
R - NAPEŁNIANIE (2 PRZEWODY)
V - OPRÓŻNIANIE (2 PRZEWODY)
VR - OPRÓŻNIANIE/NAPEŁNIANIE (3 PRZEWODY)
VS - OPRÓŻNIANIE + DWUFUNKCYJNA WTYCZKA (2 PRZEWODY + ZIEMIA)
VT - OPRÓŻNIANIE + ZIEMIA (3 PRZEWODY)