

# ATS 165 EP

ATS 165 EP - ATESTOWANY REGULATOR

POZIOMU. DO ZASTOSOWANIA W WODZIE PITNEJ WG

NORMY:

XP P 41-250 (1-2-3).

ZASTOSOWANIA:

- URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO WODY PITNEJ
- REGULACJA POZIOMU W ZBIORNIKACH CIECZY WZBURZONYCH (NP. WIEŻE CIŚNIEŃ)



VR

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

KĄT ZAŁ./WYŁ.: +/-165°

SPOSÓB PRACY WE WSZYSTKICH KIERUNKACH

DOPUSZCZALNA GĘSTOŚĆ CIECZY: 0,70 DO 1,1

MAX CIŚNIENIE: 3,5 BARA

MAX TEMPERATURA: 85°C

OBUDOWA: SPECJALNY POLIPROPYLEN Z ATESTEM ACS

WYMIARY: 152 X 95MM


CHARAKTERYSTYKA ELEKTR.: 16 (6) A 250V - 50/60HZ

WYŁĄCZNIK KULKOWY

PRZEWÓD: SPECJALNY EPDM Z ATESTEM ACS-A07RN8-F; 3 X 1MM<sup>2</sup>

CIEŻAR PŁYWAKA I KABLA: 325G; 105G/M

BALAST: 230G STAL NIERDZEWNA AISI 316L

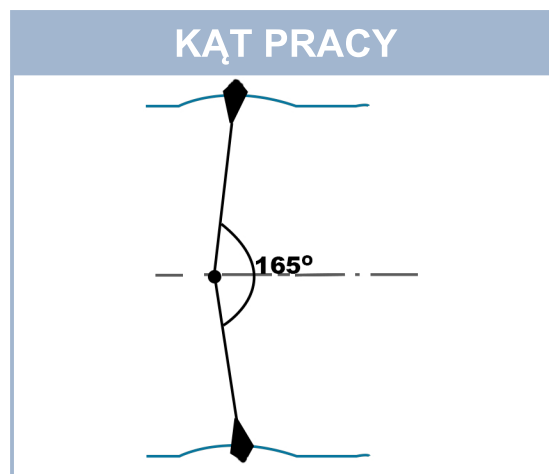

LEGENDA:  
R - NAPEŁNIANIE (2 PRZEWODY)  
V - OPRÓŻNIANIE (2 PRZEWODY)  
VR - OPRÓŻNIANIE/NAPEŁNIANIE (3 PRZEWODY)  
VS - OPRÓŻNIANIE + DWUFUNKCYJNA WTYCZKA (2 PRZEWODY + ZIEMIA)  
VT - OPRÓŻNIANIE + ZIEMIA (3 PRZEWODY)