

SOBA EP CERTIFIED ACS

SOBA EP - ATESTOWANY REGULATOR POZIOMU. DO ZASTOSOWANIA W WODZIE PITNEJ WG NORMY: XP P 41-250 (1-2-3).

ZASTOSOWANIA:

- REGULATOR POZIOMU W WODZIE PITNEJ
- WYKRYWANIE POZIOMU ALARMOWEGO



VR

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

KĄT ZAŁ./WYŁ.: +/-25°

SPOSÓB PRACY WE WSZYSTKICH KIERUNKACH

DOPUSZCZALNA GĘSTOŚĆ CIECZY: 0,70 DO 1,15

MAX CIŚNIENIE: 3,5 BARA

MAX TEMPERATURA: 85°C

OBUDOWA: SPECJALNY POLIPROPYLEN Z ATESTEM ACS

WYMIARY: 170 X 80MM


CHARAKTERYSTYKA ELEKTR.: 16 (6) A 250V - 50/60HZ

WYŁĄCZNIK KULKOWY

PRZEWÓD: SPECJALNY EPDM Z ATESTEM ACS-A07RN8-F; 3 X 1MM²

CIĘŻAR PŁYWAKA I KABLA: 200G; 105G/M

KĄT PRACY

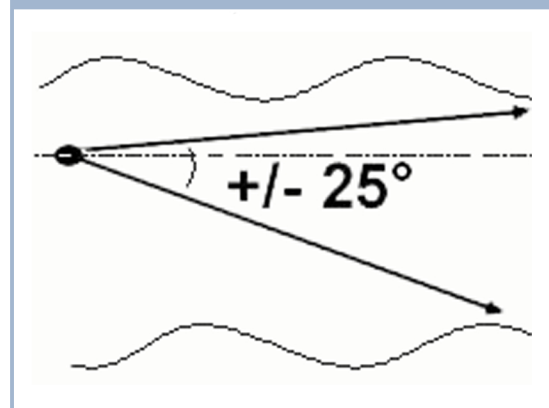

LEGENDA:
R - NAPEŁNIANIE (2 PRZEWODY)
V - OPRÓŻNIANIE (2 PRZEWODY)
VR - OPRÓŻNIANIE/NAPEŁNIANIE (3 PRZEWODY)
VS - OPRÓŻNIANIE + DWUFUNKCYJNA WTYCZKA (2 PRZEWODY + ZIEMIA)
VT - OPRÓŻNIANIE + ZIEMIA (3 PRZEWODY)